

あなただけのための太陽を
あなたの欲しいところへ・・・



LED人工太陽照明灯 SOLAX-iO

これはカバンに入れて持ち運びできる太陽です！

こんな方にオススメです



本体形式：LE-9ND55/LE-9ND65


- ・色見本を正確な色彩で見たいあなた
- ・色見本と製作物の色を正確にチェックしたいあなた
- ・採用したい色をきちんとお客様に伝えたいあなた
- ・お客様に色を正確に選んでもらいたいあなた
- ・商品を美しく見せたいあなた
- ・商品の写真を美しく撮りたいあなた

SOLAX-iOで色を見ると、他の光源とはこんなに違います

白熱灯

蛍光灯

SOLAX-iO

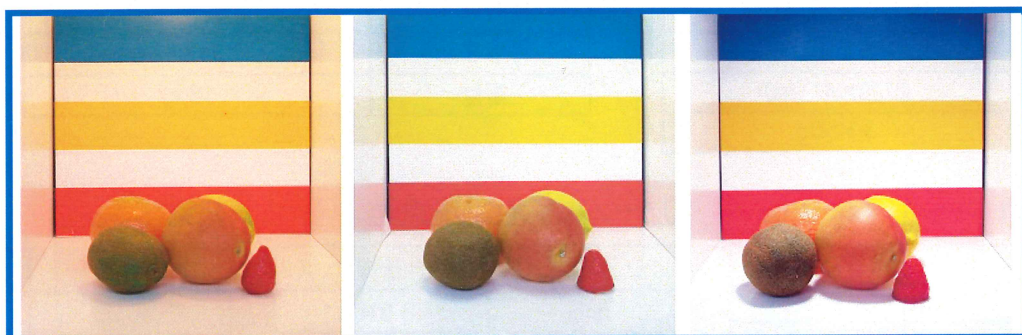

■オプション



フレキシブルチューブ形スタンド:ST-F400
組合せ形番:SOLAX-iO-11-55/65



卓上三脚スタンド:ST-T350
組合せ形番:SOLAX-iO-12-55/65



固定クリップ:ST-BHC21A形
組合せ形番:SOLAX-iO-13-55/65



ハンディ形
形番:LH-9ND55/LH-9ND65

※スタンド及びクリップは別売りになります。


NEW!!

まぶしさを軽減する
ディフューザタイプ新登場




形番:LE-9ND55F/65F LH-9ND55F/65F
組合せ形番:SOLAX-iO-11/12/13-55F/65F

長期通電試験データ

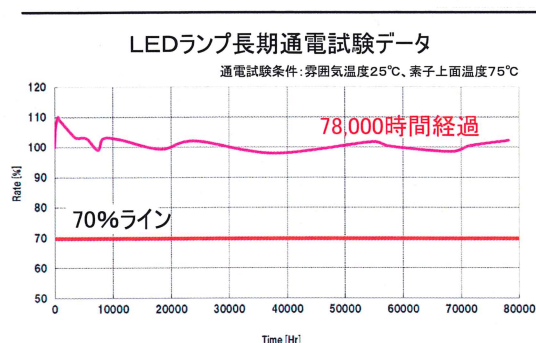

分光分布

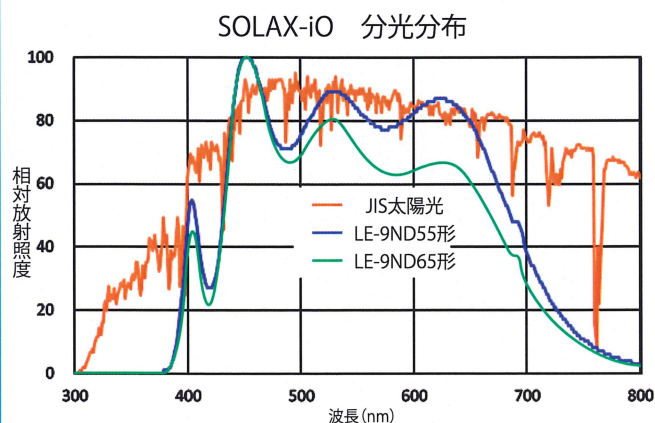

主な仕様

SOLAX-iO

項目	仕様
形式	LE-9ND55/LE-9ND65
ランプ容量	約8.7W
中心光度	約650cd
配光角	約40°
平均演色評価数	約97
色温度	約5500K/約6500K
使用温湿度範囲	-10~35℃/80%以下
外形寸法	Ø120×47 (mm)
重量	約450g

ACアダプタ

項目	仕様
形式	TW-24010U
入力電圧	AC100-240V
入力周波数	50/60Hz
入力電流	0.58A MAX
出力電圧	DC24V
出力電流	1A
外形寸法	72×34×52 (mm)
重量	165g

SOLAX-iO ハンディ形本体

項目	仕様
形式	LH-9ND55/LH-9ND65
点灯方向	全方向
ランプ容量	約8.7W
中心光度	約650cd
配光角	約40°
平均演色評価数	約97
色温度	約5500K/約6500K
使用温湿度範囲	-10~35℃/80%以下
外形寸法	全長=248.5 (mm)
重量	約650g

リチウムイオン蓄電池

項目	仕様
形式	EB-B10A
容量	24V 1000mAh
充電時間	約3時間
連続放電時間	約2時間 (LED負荷)
外形寸法	75×70×14 (mm)
重量	約130g

充電器

項目	仕様
形式	DSS-252050
入力電圧	AC100-240V
入力周波数	50/60Hz
入力電流	1.5A
出力電圧	DC25.2V
出力電流	0.5A
外形寸法	80×53×35 (mm)
重量	110g

※改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

製造元



太陽光の専門メーカー

セリック株式会社

■本社

〒107-0052 東京都港区赤坂6-3-8-703
TEL: (03)6807-4811 FAX: (03)6807-4812

■テクニカルセンター

〒343-0851 埼玉県越谷市七左町7-334-1
TEL: (048)969-2155 FAX: (048)969-2166

■URL

URL <https://www.seric.co.jp/>

販売店